




Λάμες Βορον

Οι λάμες boron χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή, σκληρότητα και συγκολλησιμότητα. Επίσης επειδή προσφέρουν σημαντική αντοχή στην κρούση καθώς και υψηλό όριο διαρροής, χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία ανυψωτικών περνοφόρων, στην κατασκευή των περονών.

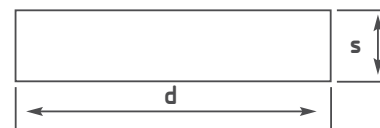

ΕΙΔΟΣ

Λάμες θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

15B35 τροποποιημένο
30Mn5 τροποποιημένο



ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ευθύγραμμες μπάρες πλάτους 80-180mm και πάχους 25-90mm



ΜΗΚΟΣ ΑΝΟΧΗ

6-12m (+/- 75mm)



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ

Δέματα βάρους 5,2 τόνων



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΗ - ΑΝΟΧΗΣ

Σύμφωνα με DIN 1017

